


Produit : Ecorneur "DAOS"
Métier : Elevage, Agriculture
Utilisateur : Professionnel

Energie Butane - Propane détendu

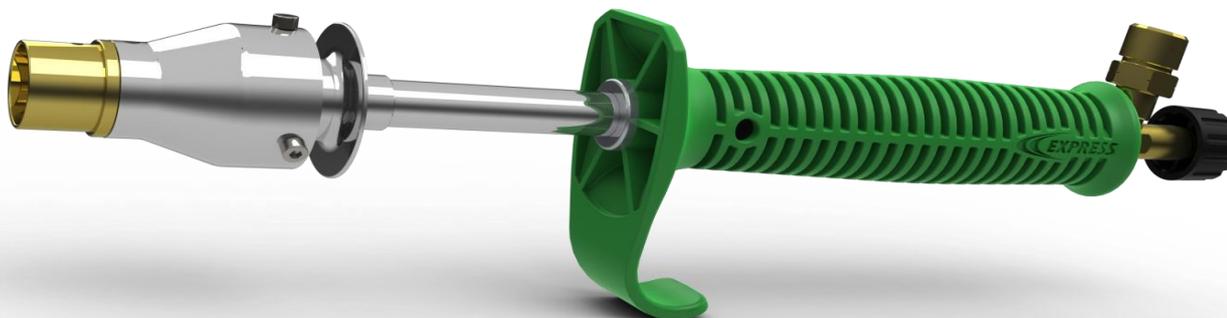

Composition Réf. 114/1

- 1 Ecorneur complet "DAOS"
- 1,5 m tuyau ISO 3821 avec embouts sertis
- 1 Robinet de régulation pour cartouche
- 1 Cartouche de gaz Réf.556
- Notice
- Livré en sac



Composition Réf. 114/2

- 1 Ecorneur 114
- 4,75 m tuyau ISO 3821 avec embouts sertis
- 1 Détendeur propane 2 bar (Réf. 682)
- Notice
- Livré en sac



Fonctions

- Allumage manuel
- Réglage de la puissance par volant
- Changement de la panne
- Panne réversible

Caractéristiques techniques

Masse Appareil complet seul	310 g
Type de bouteille Butane / Propane	
Type cartouche	556
Temps monté à température Maxi	180 sec.
Montée à 500 °C (T°C utile)	70 sec.
Température Maxi	730 °C ±20 °C
Niveau sonore à froid (allumage)	75 dbA
Niveau sonore à chaud	60 dbA
Fonctionnement tête en bas (travail)	OUI
Consommation	34 g/h
Puissance W/h	460 W/h
Puissance BTU/h	1600 BTU/h
Autonomie h (sur cartouche Réf. 556)	10 h

Pièces détachées

Kit robinet pour cartouche + tuyau L 1,5 m	Réf. 16411
Détendeur 2 bar fixe	Réf. 682
Injecteur	Réf. 14021
Panne Bovins	Réf. 14020
Panne Caprins	Réf. 14015
Tuyau ISO 3821 L 4,75 m	Réf. 963/5

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.