


**Produit :** Ecorneur "DAOS"  
**Métier :** Elevage, Agriculture  
**Utilisateur :** Professionnel

**Energie** Butane - Propane détendu

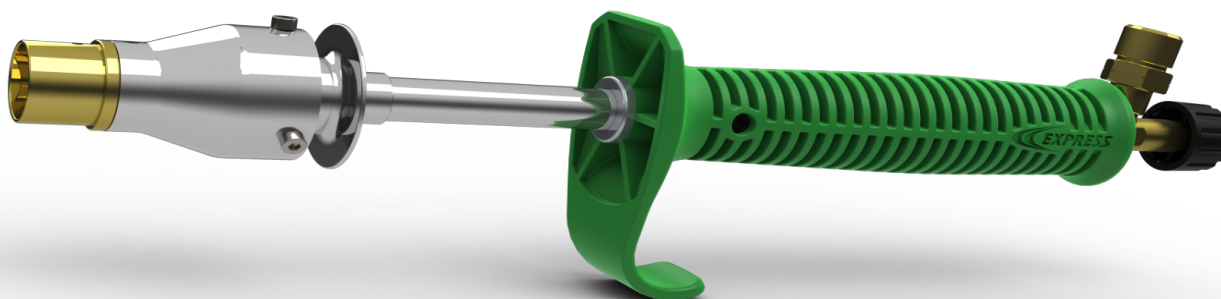

#### Composition Réf. 114/1

- 1 Ecorneur complet "DAOS"
- 1,50 m tuyau ISO 3821 avec embouts sertis
- 1 Robinet de régulation pour cartouche
- 1 Cartouche de gaz Réf. 446
- Notice
- Livré en sac



#### Composition Réf. 114/2

- 1 Ecorneur 114
- 4,75 m tuyau ISO 3821 avec embouts sertis
- 1 Détendeur propane 2 bar (Réf. 682)
- Notice
- Livré en sac



#### Fonctions

- Allumage manuel
- Réglage de la puissance par volant
- Changement de la panne
- Panne réversible
- Léger - 310 g

#### Caractéristiques techniques

|  |                      |
|--|----------------------|
| Masse Appareil complet seul            | 310 g                |
| Type de bouteille Butane / propane     |                      |
| Type cartouche                         | 446                  |
| Temps montée à température Max         | 180 sec.             |
| Montée à 500 °C (T°C utile)            | <b>70 sec.</b>       |
| Température Max                        | <b>730 °C ±20 °C</b> |
| Niveau sonore à froid (allumage)       | 75 dbA               |
| Niveau sonore à chaud                  | 60 dbA               |
| Fonctionnement tête en bas (travail)   | OUI                  |
| Consommation                           | 34 g/h               |
| Puissance W                            | <b>460 Wh</b>        |
| Puissance BTU/h                        | 1600 BTU/h           |
| Autonomie "h" (sur cartouche Réf. 446) | 2 h                  |

#### Pièces détachées

|   |            |
|---|------------|
| Kit robinet pour cartouche + tuyau L 1,50 m | Réf. 16411 |
| Détendeur 2 bar fixe                        | Réf. 682   |
| Injecteur                                   | Réf. 14021 |
| Panne Bovins Ø int. 17 mm / 19 mm           | Réf. 14020 |
| Panne Caprins Ø int. 15 mm                  | Réf. 14015 |
| Tuyau ISO 3821 L 4,75m                      | Réf. 963/5 |

**IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation**

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.